

SOFTSCHÄKEL VORTEILE UND PRINZIP


VER 1.2 (Stand 23.02.2021)

DESHALB EMPFIEHLT ABENTEUER 4X4 DIE VERWENDUNG VON SOFTSCHÄKELN

Bei einem Seil-/Materialbruch unter Last - wie bei Fahrzeug-Bergungen - entstehen hohe Beschleunigungskräfte. Je höher das Gewicht der verwendeten Bergematerialien desto größer ist bei einem Materialbruch die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen umstehender Personen oder Schäden an beteiligten Fahrzeugen.

Softschäkel haben bei gleicher Bruchlast im Vergleich zu Stahlschäkeln ein ca. 10-fach geringeres Gewicht. Ohne Werkzeug oder Kraftaufwand lassen sie sich - auch unter schwierigen Bedingungen (z. B. bei Frost, bei kleinen Anschlagsöffnungen, Befestigung unter Wasser bzw. im tiefen Schlamm) - am Anschlagpunkt des Fahrzeugs befestigen.

Bei ordnungsgemäßer Anwendung ist ein ungewolltes Öffnen der Softschäkel unter Last ausgeschlossen. Auch nach extremer Belastung lassen sie sich leicht wieder öffnen.

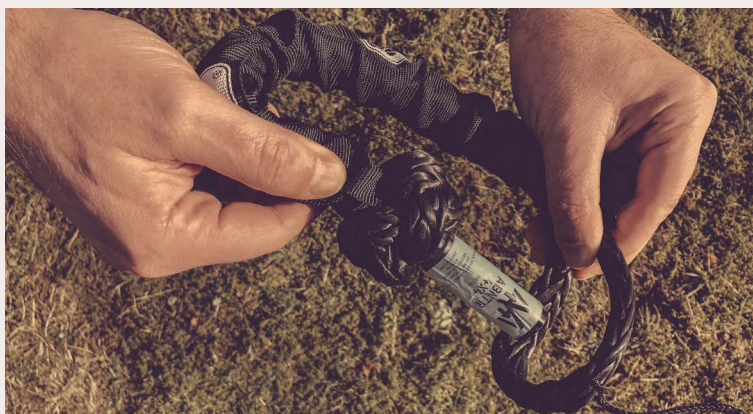

DAS PRINZIP IST SIMPEL UND GENIAL

Der Softschäkel wird geöffnet und durch die Bergeöse oder den Abschlepppunkt des Fahrzeugs geführt.

Nachdem der Knoten wieder durch die Schlaufe des Softschäkels gesteckt wurde, ist durch die Verengung der Schlaufe unter Last ein ungewolltes Öffnen nahezu unmöglich.



VERSCHIEDENE SOFTSCHÄKEL GIBT ES BEI UNS IM SHOP UNTER
SHOP.ABNTR4X4.COM

ABENTEUER4X4 · POMMERNSTRASSE 9 · 96242 SONNEFELD
TELEFON 09562 40420-0 · INFO@ABNTR4X4.COM · WWW.ABNTR4X4.COM

SOFTSCHÄKEL

ANWENDUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

SOFTSCHÄKEL ÖFFNEN

Der Softschäkel besteht aus einem Außenmantel und dem inneren Zugseil.

Am Zugseil ist eine dünne Zugleine zum einfacheren Öffnen befestigt. Halte den Außenmantel fest und ziehe an der Zugleine, um die Schlaufe zu vergrößern.




SOFTSCHÄKEL BEFESTIGEN

Im offenen Zustand wird der Softschäkel mit der Schlaufenseite durch den Anschlagspunkt geführt (Bergeöse, D-Ring, Abschlepppunkt, Baum- oder Ankergurt).

SOFTSCHÄKEL SCHLIESSEN

Führe den Knoten durch die geöffnete Schlaufe. Durch das „Zumelken“ (Zuschieben) des Außenmantels Richtung Knoten verengt sich die Schlaufe.

Der Knoten passt schon jetzt - auch ohne Zuglast - nicht mehr durch die Schlaufe.

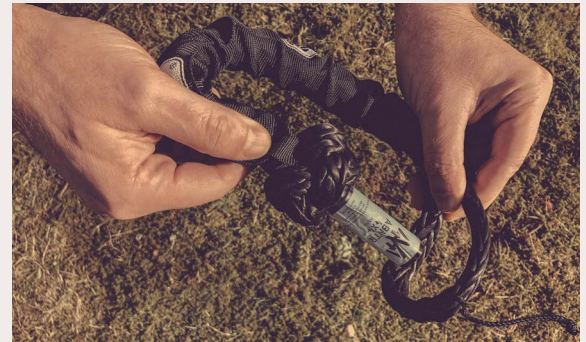

SOFTSCHÄKEL VERWENDEN

Die beiden Daumen auf dem Bild symbolisieren die Zugrichtung. Achte darauf, dass der Knoten sich in etwa mittig zwischen den Zugpunkten befindet.

Niemals direkt den Knoten an einem der Zugpunkte belasten.

! SICHERHEITSHINWEISE !

- Achte auf die richtige Auswahl des Softschäkels (Bruchlast).
- Führe den Softschäkel nicht über scharfe Kanten.
- Verwende den Softschäkel nicht für die Bergung von Personen.
- Prüfe den Softschäkel vor jeder Verwendung auf Beschädigungen und tausche ihn ggfs. aus.
- Lege den Zugpunkt nie direkt auf den Knoten.
- Du bist Dir nicht ganz sicher? Frag Deinen Lieblingsguide nach einer persönlichen Einweisung.

ABENTEUER4X4 · POMMERNSTRASSE 9 · 96242 SONNEFELD
TELEFON 09562 40420-0 · INFO@ABNTR4X4.COM · WWW.ABNTR4X4.COM

AA
ABNTR4X4
TOGETHER WE ROAM
EST. 2010